




Rohrdoppelnippel 403

EN 10241 / DIN 2982. WNr. 1.4571

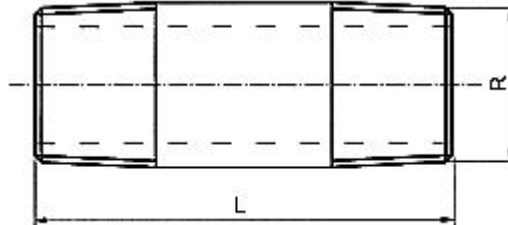

Abmessung R-DIN 2999	Rohrabmessung	L mm	Gew.kg/Stk		
1/8"	10,2 x 2,0	40	0,01		
		100	0,04		
		150	0,06		
1/4"	13,5 x 2,3	40	0,02		
		100	0,06		
		150	0,13		
3/8"	17,2 x 2,3	40	0,03		
		80	0,07		
		100	0,09		
1/2"	21,3 x 2,6	60	0,06		
		80	0,10		
		100	0,12		
		120	0,15		
		120	0,18		
		150	0,24		
		200	0,24		
		3/4"	26,9 x 2,6	60	0,08
				80	0,13
100	0,16				
		120	0,19		
		150	0,24		
		200	0,32		
1"	33,7 x 3,2	60	0,12		
		80	0,19		
		100	0,24		
		120	0,29		
		150	0,37		
		160	0,39		
		200	0,49		
		1 1/4"	42,4 x 3,2	80	0,20
				100	0,31
120	0,38				
		150	0,47		
		160	0,50		
		200	0,63		

Abmessung R-DIN 2999	Rohrabmessung	L mm	Gew.kg/Stk		
1 1/2"	48,3 x 3,2	80	0,25		
		100	0,36		
		120	0,43		
		150	0,54		
		160	0,58		
		200	0,72		
2"	60,03 x 3,6	100	0,42		
		120	0,61		
		150	0,77		
		160	0,82		
		180	0,92		
		200	1,02		
		250	1,28		
		2 1/2"	76,1 x 3,6	100	0,5
				150	0,98
200	1,31				
		250	1,64		
		3"	88,9 x 4,0	120	0,8
				150	1,28
200	1,7				
		250	2,16		
		4"	114,3 x 4,5	120	1,5
				150	1,88
200	2,51				
		250	3,15		

Fett gedruckte Längen sind Standardlängen Weitere Längen (bis 6000mm) aus Werksvorrat bzw. Neufertigung lieferbar

