




Sattelstutzen geschweißt

Aus geschweißten Rohren gepresst, ähnlich DIN 2618 gebeizt.
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1
Vorrätig in Werkstoff 1.4571

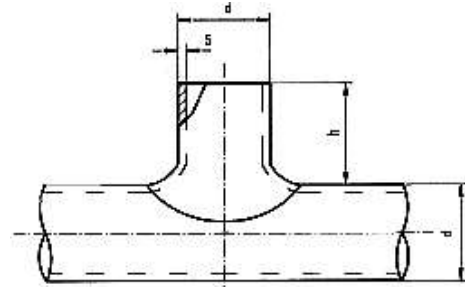

Abmessungen d x s	Bauhöhe h(ca.)	Gewicht kg
Iso-Abmessungen		
21,3 x 2,0	30	0,03
26,9 x 2,0	30	0,05
33,7 x 2,0	30	0,06
42,4 x 2,0	35	0,10
48,3 x 2,0	40	0,14
60,3 x 2,0	45	0,19
76,1 x 2,0	50	0,31
88,9 x 2,0	60	0,42
114,3 x 3,0	65	0,92
139,7 x 3,0	85	1,42
168,3 x 3,0	100	1,91
219,1 x 3,0	135	3,25

Abmessungen d x s	Bauhöhe h(ca.)	Gewicht kg
Metrische Abmessungen		
18,0 x 1,5	30	0,02
23,0 x 1,5	30	0,03
28,0 x 1,5	30	0,04
38,0 x 2,0	35	0,08
44,0 x 2,0	40	0,12
54,0 x 2,0	45	0,17
70,0 x 2,0	50	0,26
84,0 x 2,0	60	0,38
104,0 x 2,0	65	0,58
106,0 x 3,0	65	0,86
129,0 x 2,0	85	0,85
133,0 x 3,0	85	1,25
154,0 x 2,0	100	1,20
156,0 x 3,0	100	1,80
206,0 x 3,0	135	3,05

Liefermöglichkeiten für weitere Abmessungen, Werkstoffe, sowie für reduzierte Sattelstutzen auf Anfrage.

