
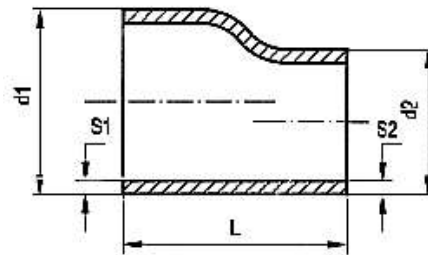


Reduzierungen nahtlos EN 10253-4/DIN 2616

Kaltverformt, gebeizt, Toleranzen nach DIN 2609. Lieferbar in konzentrischer (Form K) und exzentrischer (Form E).

Ausführung in den Werkstoffen 1.4541 und 1.4571. Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

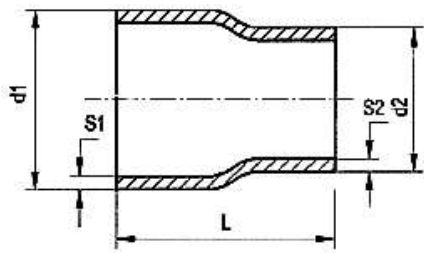

Abmessungen d1 x s1/d2 x s2	Baulänge L	Gewicht kg
26,9 x 2,0/ 21,3 x 2,0	38	0,05
26,9 x 2,0/ 17,2 x 1,8	38	0,05
26,9 x 2,9/ 21,3 x 2,6	38	0,07
26,9 x 2,9/ 17,2 x 2,3	38	0,07
33,7 x 2,6/ 26,9 x 2,3	50	0,10
33,7 x 2,6/ 21,3 x 2,0	50	0,10
33,7 x 3,6/ 26,9 x 2,9	50	0,14
33,7 x 3,6/ 21,3 x 2,9	50	0,13
33,7 x 4,5/ 26,9 x 4,0	50	0,16
33,7 x 4,5/ 21,3 x 4,0	50	0,16
42,4 x 2,6/ 33,7 x 2,6	50	0,13
42,4 x 2,6/ 26,9 x 2,3	50	0,13
42,4 x 2,6/ 21,3 x 2,0	50	0,12
42,4 x 3,6/ 33,7 x 3,6	50	0,18
42,4 x 3,6/ 26,9 x 2,9	50	0,18
42,4 x 3,6/ 21,3 x 2,9	50	0,16
48,3 x 2,6/ 42,4 x 2,6	64	0,18
48,3 x 2,6/ 33,7 x 2,6	64	0,18
48,3 x 2,6/ 26,9 x 2,3	64	0,18
48,3 x 2,6/ 21,3 x 2,0	64	0,17
48,3 x 3,6/ 42,4 x 3,6	64	0,27
48,3 x 3,6/ 33,7 x 3,6	64	0,26
48,3 x 3,6/ 26,9 x 2,9	64	0,26
48,3 x 5,0/ 33,7 x 4,5	64	0,34
48,3 x 5,0/ 26,9 x 4,0	64	0,33
60,3 x 2,9/ 48,3 x 2,6	76	0,30
60,3 x 2,9/ 42,4 x 2,6	76	0,29
60,3 x 2,9/ 33,7 x 2,6	76	0,29
60,3 x 2,9/ 26,9 x 2,3	76	0,26

Abmessungen d1 x s1/d2 x s2	Baulänge L	Gewicht kg
60,3 x 4,0/ 48,3 x 3,6	76	0,47
60,3 x 4,0/ 42,4 x 3,6	76	0,45
60,3 x 4,0/ 33,7 x 3,6	76	0,41
60,3 x 5,6/ 48,3 x 5,0	76	0,62
60,3 x 5,6/ 42,4 x 4,0	76	0,62
60,3 x 5,6/ 33,7 x 4,0	76	0,66
76,1 x 2,9/ 60,3 x 2,9	90	0,47
76,1 x 2,9/ 48,3 x 2,6	90	0,47
76,1 x 2,9/ 42,4 x 2,6	90	0,46
76,1 x 2,9/ 33,7 x 2,6	90	0,46
76,1 x 5,6/ 60,3 x 4,5	90	0,84
76,1 x 5,6/ 48,3 x 3,6	90	0,84
76,1 x 5,6/ 42,4 x 3,6	90	0,80
88,9 x 3,2/ 76,1 x 2,9	90	0,60
88,9 x 3,2/ 60,3 x 2,9	90	0,60
88,9 x 3,2/ 48,3 x 2,6	90	0,58
88,9 x 5,6/ 76,1 x 5,6	90	1,06
88,9 x 5,6/ 60,3 x 4,5	90	1,06
88,9 x 5,6/ 48,3 x 3,6	90	1,00
88,9 x 8,0/ 76,1 x 7,1	90	1,50
88,9 x 8,0/ 60,3 x 5,6	90	1,60
114,3 x 3,6/ 88,9 x 3,2	100	0,94
114,3 x 3,6/ 76,1 x 2,9	100	0,91
114,3 x 3,6/ 60,3 x 2,9	100	0,88
114,3 x 3,6/ 48,3 x 2,6	100	0,85
114,3 x 6,3/ 88,9 x 5,6	100	1,80
114,3 x 6,3/ 76,1 x 5,6	100	1,76
114,3 x 6,3/ 60,3 x 4,0	100	1,70
114,3 x 6,3/ 48,3 x 3,6	100	1,70





Abmessungen d1 x s1/d2 x s2	Baulänge L	Gewicht kg
139,7 x 4,0/114,3 x 3,6	127	1,70
139,7 x 4,0/ 88,9 x 3,2	127	1,68
139,7 x 4,0/ 76,1 x 2,9	127	1,60
168,3 x 4,5/139,7 x 4,0	140	2,86
168,3 x 4,5/114,3 x 3,6	140	2,86
168,3 x 4,5/ 88,9 x 3,2	140	2,80
168,3 x 7,1/139,7 x 6,3	140	3,85
168,3 x 7,1/114,3 x 6,3	140	3,80
168,3 x 7,1/ 88,9 x 5,6	140	3,80
219,1 x 6,3/168,3 x 4,5	152	6,10
219,1 x 6,3/139,7 x 4,0	152	6,00
219,1 x 6,3/114,3 x 3,6	152	5,90
219,1 x 8,0/168,3 x 7,1	152	8,20
219,1 x 8,0/139,7 x 7,1	152	8,10
219,1 x 8,0/114,3 x 6,3	152	8,00

