


## Gerade-Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: DIN 13  
Metrisch (zylindrisch)  
Dichtkante Form B, DIN 3852 Teil 1

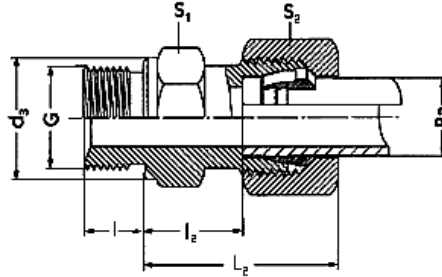

Reihe	PN	Ra	G	i	d3	S2	S1	L2	I2	Gewicht %	Artikel	
L	250	6	M 10x1	8	14	14	14	23	8,5	2,5	GEV-06LM 10x1,0	
		8	M 12x1,5	12	17	17	17	25	10,0	3,9	GEV-08LM 12x1,5	
		10	M 14x1,5	12	19	19	19	26	11,0	5,1	GEV-10LM 14x1,5	
		12	M 16x1,5	12	22	22	22	27	12,5	6,8	GEV-12LM 16x1,5	
		15	M 18x1,5	12	24	27	24	29	13,5	9,7	GEV-15LM 18x1,5	
	160	18	M 22x1,5	14	27	32	27	31	14,5	14,3	GEV-18LM 22x1,5	
		22	M 26x1,5	16	32	36	32	33	16,5	19,5	GEV-22LM 26x1,5	
		100	28	M 33x2	18	40	41	41	34	17,5	27,2	GEV-28LM 33x2,0
			35	M 42x2	20	50	50	50	39	17,5	44,8	GEV-35LM 42x2,0
			42	M 48x2	22	55	60	55	42	19,0	60,9	GEV-42LM 48x2,0
S	630	6	M 12x1,5	12	17	17	17	28	13,0	4,8	GEV-06SM 12x1,5	
		8	M 14x1,5	12	19	19	19	30	15,0	6,5	GEV-08SM 14x1,5	
		10	M 16x1,5	12	22	22	22	31	15,0	8,6	GEV-10SM 16x1,5	
		12	M 18x1,5	12	24	24	24	33	17,0	11,0	GEV-12SM 18x1,5	
		14	M 20x1,5	14	26	27	27	37	19,0	14,8	GEV-14SM 20x1,5	
	400	16	M 22x1,5	14	27	30	27	37	18,5	16,8	GEV-16SM 22x1,5	
		20	M 27x2	16	32	36	32	42	20,5	26,6	GEV-20SM 27x2,0	
		25	M 33x2	18	40	46	41	47	23,0	48,9	GEV-25SM 33x2,0	
		250	30	M 42x2	20	50	50	50	50	23,5	67,4	GEV-30SM 42x2,0
			38	M 48x2	22	55	60	55	57	26,0	93,3	GEV-38SM 48x2,0

Alle Verschraubungen sind auch weichdichtend nach DIN 3852-11 Form E lieferbar.  
Bitte im Bestellfall die Bezeichnung "WD" anfügen (z. B. **GEV-12LM 16x1,5 WD**)

