


## Rückschlagventile

Beidseitiger Rohranschluss Öffnungsdruck 0,5 bar  
(Normalausführung)  
Abweichende Öffnungsdrücke (1,0/ 2,0/ 3,0 bar)  
werden auf Wunsch geliefert.



Reihe	PN	Ra	S2	S1	S3	L2	I2	Gew. %	Artikel	
L	250	6	14	17	17	58,0	29,0	6,9	RV-6L	
		8	17	17	19	59,0	30,0	8,9	RV-8L	
		10	19	22	24	69,5	40,5	14,5	RV-10L	
		12	22	27	30	72,5	43,5	22,3	RV-12L	
		15	27	27	30	77,5	47,5	27,9	RV-15L	
	160	18	32	36	36	83,5	51,5	42,3	RV-18L	
		22	36	41	46	93,5	61,5	64,5	RV-22L	
		100	28	41	50	55	104,5	71,5	91,7	RV-28L
		35	50	60	60	111,5	68,5	134,0	RV-35L	
		42	60	80	90	128,0	83,0	199,0	RV-42L	
S	630	6	17	19	19	63,5	34,5	10,9	RV-6S	
		8	19	19	22	63,5	34,5	11,8	RV-8S	
		10	22	24	27	72,5	40,5	18,6	RV-10S	
		12	24	27	30	74,5	42,5	22,5	RV-12S	
		14	27	27	32	82,5	47,5	31,3	RV-14S	
	400	16	30	32	36	86,5	50,5	42,7	RV-16S	
		20	36	41	46	97,5	54,5	74,1	RV-20S	
		25	46	46	50	106,5	58,5	108,2	RV-25S	
		250	30	50	55	60	122,5	69,5	165,1	RV-30S
			38	60	65	70	136,5	75,5	235,4	RV-38S

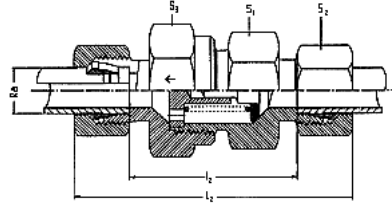