


T-Stücke nahtlos DIN 2615 / EN 10253-4

Gepresst (kaltverformt) gebeizt, mit gleichem Abzweig.
Toleranzen nach DIN 2609. Kurzfristig lieferbar in den
Werkstoffen 1.4541 und 1.4571.

Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1B

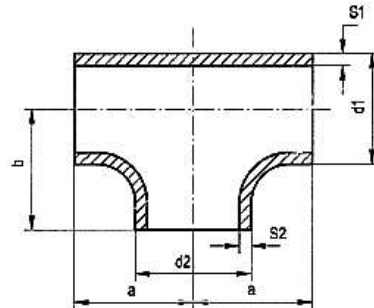

Aussen/Wandstärke d x s	Einbau Maße a/b	Gewicht kg
17,2 x 2,3	20	0,06
21,3 x 2,0	25	0,09
21,3 x 2,9	25	0,11
21,3 x 4,0	25	0,15
26,9 x 2,0	29	0,15
26,9 x 2,3	29	0,15
26,9 x 2,9	29	0,18
26,9 x 4,0	29	0,22
33,7 x 2,0	38	0,19
33,7 x 2,6	38	0,28
33,7 x 3,6	38	0,35
33,7 x 4,0	38	0,42
42,4 x 2,0	48	0,32
42,4 x 2,6	48	0,46
42,4 x 3,6	48	0,57
42,4 x 4,0	48	0,64
44,5 x 2,6	51	0,44
48,3 x 2,0	57	0,46
48,3 x 2,6	57	0,65
48,3 x 3,6	57	0,79
48,3 x 4,0	57	0,85
48,3 x 5,0	57	1,05
57,0 x 2,9	62	0,75
60,3 x 2,0	64	0,57
60,3 x 2,9	64	0,83
60,3 x 4,0	64	1,12
60,3 x 5,6	64	1,50
76,1 x 2,9	76	1,25
76,1 x 5,6	76	2,00
76,1 x 7,1	76	2,85
88,9 x 3,2	86	1,85
88,9 x 5,6	86	3,10
88,9 x 8,0	86	4,20
114,3 x 3,6	105	3,10
114,3 x 6,3	105	5,30
114,3 x 8,8	105	7,50
139,7 x 4,0	124	4,80

Aussen/Wandstärke d x s	Einbau Maße a/b	Gewicht kg
139,7 x 6,3	124	7,40
168,3 x 4,5	143	7,90
168,3 x 7,1	143	11,30
219,1 x 6,3	178	14,90
219,1 x 8,0	178	19,10
219,1 x 12,5	178	29,80
139,7 x 6,3	124	7,40
168,3 x 4,5	143	7,90
168,3 x 7,1	143	11,30
219,1 x 6,3	178	14,90
219,1 x 8,0	178	19,10
219,1 x 12,5	178	29,80

Weitere Abmessungen, Werkstoffe sowie T-Stücke mit reduziertem Abzweig auf Anfrage.

